


PFLUGSCHAR®-MISCHER FÜR CHARGENBETRIEB TYP FKM Basic



- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Verfügbarkeit – Kurze Lieferzeiten für Ihre Planungssicherheit
- Universelles Design
- Bewährte Performance
- Qualität „Made in Germany“ – Präzision und Zuverlässigkeit aus deutscher Fertigung
- **Größe:**
FKM 130 Basic - FKM 3000 Basic
- **Werkstoff:**
AISI 304L / 316L
- **Optionen:**
 - Messerköpfe
 - Flüssigkeitszugabe
 - Produktthermometer
 - Steuerungssystem
 - ATEX-Explosionsschutz
- **Lieferzeit:**
ca. 4 Monate ab Bestellung

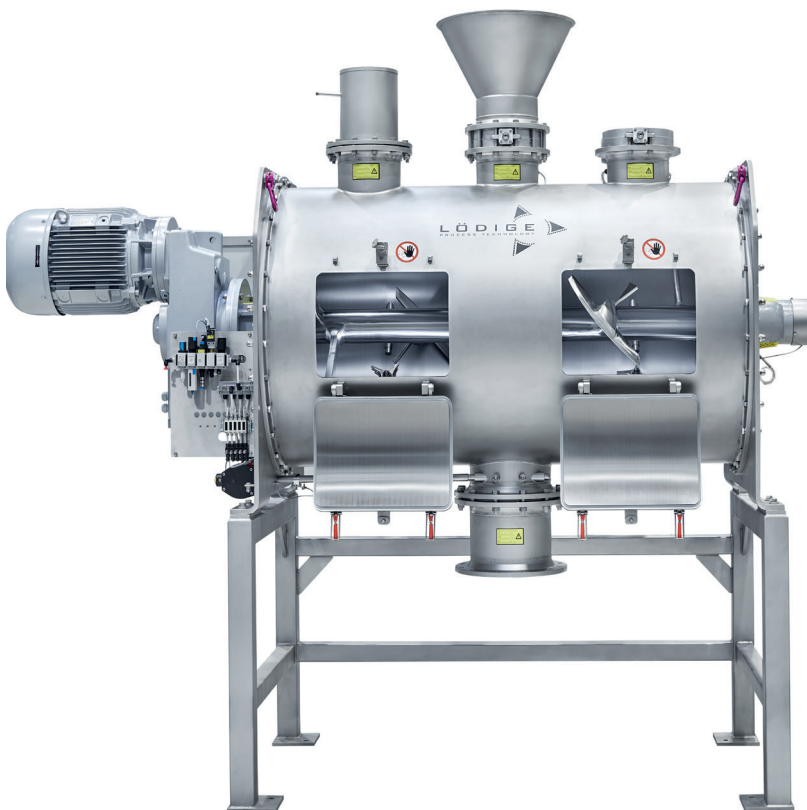

FKM 130 Basic



FKM 1200 Basic



FKM 3000 Basic

Mischer-Typ	FKM 130 Basic	FKM 300 Basic	FKM 600 Basic	FKM 1200 Basic	FKM 1600 Basic	FKM 2000 Basic	FKM 3000 Basic
Inspektionsklappe (mm)	520 x 340	520 x 340	540 x 400	540 x 400	540 x 400	540 x 400	540 x 400
Anzahl Inspektionsklappen	1	1	1	2	2	2	2
Hauptantriebsmotor (kW)	7,5	15	22	22 / 45	30 / 55	37 / 75	55 / 75
Messerkopf-Motor (kW)	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Anzahl Messerköpfe (Option)	1	1	2	2	2	3	3
Anzahl Flüssigkeitszugabe (Option)	1	1	2	2	2	3	3
Beschickung 1	DN200 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Beschickung 2 (Option)	-	-	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Entlüftung	DN200 PN6	DN200 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Entleerung	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6
Entleerungsgröße (mm)	160 x 120	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180
Grundrahmen (Optional, mm)	H = 910	H = 910	H = 1100	H = 1100	H = 1100	H = 1100	H = 1100

Alle Antriebe standardmäßig in IP 66, mit CE-Kennzeichnung, UL für USA/Kanada, CCC für China.